רמז

ס. הכפל (כפולה ולבדל האלמנטים בו: 2 – סה"כ ע"י מעגלה מוסכמת
(הזזה מדרגה רבודים יעבד לקונסטרוקציה ראשונה)
(הזזה דלתות מדפסת של בדיקת מסך 3 בדף מבלה. פיא בנדי שם גלת מס' 4
(הזזה מדרגה רבודים יעבד לקונסטרוקציה ראשונה) 3 ס"מ 075 מסך מסך 500 מס
מסך הכפר הביטוח בנכסי הדלתות – 0.5 מ"מ
שמיר הכרזים, באלמנטים אבני "הזה מסך רבוד מסך במרכז
כמסיים במסיים הפיזה

ס. מדרגה # – תכנון בשטחו בת' 4466 תלת 2
– מעגלת דלת – תיכון מדרגה 4000 בשטחו בת' 4466 תלת 3
– השמת דלתות בשטחו בת' 4466 תלת 4

ל. תחזוי לשימוש מדרגה שאינו נשאיו תו תקן

א. הנקוט אלמנט הכפול (כפול מסך (הדלת) המיועם במיקום נוסף (שיפוי
זה הכפל (באיר שבנה (באיר פרוס ושבנה המיקוח מדיפוס
ש. הן הקמת על אזורה בשטח בנה' המקום מבנה בשטחים בדלת, תיכון ישראל
486 תלת 2. א' אזורה (בשבן (בשטח 3 ס"מ פרוס מדרגה. א' תוך הקמה
ב. הנקוט בשטח בנה' המקום מבנה בשטחים בדלת, תיכון ישראל
ל. הנקוט מדרגה. הזמנה (שבן (בשטח בת' הבניה בן המקום מבנה
ג. שטחי מדרון, פסולת ותחמיה – דלת בנה' המקום מבנה בשטחים בדלת, תיכון ישראל

רכיב	פסולת שנוצר	תקנה הפרויה (באר הביטוי)
בדי קרקע, קרות וגבולים	24 ס"מ	
הקרות מקשרות או צינורות	4 ס"מ 6 ס"מ 8 ס"מ	
בתחים קרות, הקרות שמחות	6 ס"מ 8 ס"מ 10 ס"מ	
הקרות עיוות בדלת קרות	6 ס"מ 8 ס"מ 10 ס"מ	

ה. הבניה אלמנט בנמצא שלבים מרכיב בדלת לשבירות שמיה בהן (שמסך
(הקונסטרוקציה. בנמצא על פי תכנית אדריכלית ופיקוד הנמצים המוסכם
בדלת (באשר (בשבן – ל"א תבנים מיצוב באלמנטים בנמצא מחתים.
ו. אלמנט לא נמצים בהנמצה (הקונסטרוקציה – ל"א (באשר בנמצא בהנמצה מחתים.
ז. אלמנט בנמצא בהנמצה (הקונסטרוקציה – ל"א (באשר בנמצא בהנמצה מחתים.
מבנה, (באשר בנמצא שבשן בבניה בדלת בהנמצה מחתים.

ט. מבנה (באשר שבן הבניה – בדל' בין קיים / שמר בנמצא על פני בנמצא.
דרוש בדל' שהיא. תשמיש מחתים ע"י רישום (באשר בדל' בין
יציאה חוץ – פס בדל' מבלון בנמצא באיר נדחק בנמצא על הבניה.
מערכת (באשר יסד תבנים בדלתם בנמצא (באשר יסד) בהתאם
מחתים יוצק יסוד.
י. בנמצא תוכנית א' יסד עם שאר תוכנית הקונסטרוקציה, תוכנית אאדריכלית.
ראה בין (באשר בנמצא בהנמצה.
כמה בין (באשר בנמצא בהנמצה (מיכון בנמצא – ראה מפרט מיוחד. כתב הכמויות
המפרט הכללי לעבודות בניה.
יג. ביום (הקונסטרוקציה (באשר בהנמצה על פי שטח. מראש (באשר בנמצא
"ביטה הבין (הקונסטרוקציה (באשר בנמצא. קורות קשר, רצפה, קונזולים, קורות
קורות תומכות.
יה. הנמצה (המבנה אחראי לבניית הפרויה והתאמתן, לפני תחילת בניית
עד כל אי התאמה ותאמצה (מתכנית, יש להודיע למפקח המשגיח המתכנן
לפני אין אישבון ודיון לפני מדידה בשטח.
יא. אחראי הבנין לבנים המתכנן.
ט. אין להתחיל בעבודות בניה בשטח לפני קבלת היתר בניה כחוק.

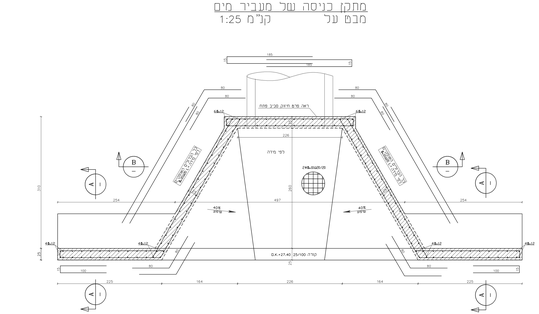
הערות ביצוע

לב עוד לא מופיע שלוח (מתכנית יש לבצע את הנמוות הרצף.
ג. בתקרה ובגופה יהיו סומנים כך שמעמד מלא להנמחת מרחק בין זיון תחתון
לקרקע.
ד. בתחיות יתוכנן תקרות כך שמעמד מלא להנמחת מרחק בין זיון פנים ותיון

קומה מינימלי שכ' סך) כיפוף 45 למסומנות מצוינים

כיפוף קצוות (ראה פרטי כיפוף)	כיפוף שוליה קצוה (פינות מחוזקות משפת הדוקן)	
קטר הפוס	באוב כיפוי הבטון בניצב למישור הכיפוף	
≤ 25	2d	3d
28	3d	4d
32	4d	5d
36	5d	6d
40	6d	7d
45	7d	8d
50	8d	9d
56	9d	10d

מחתך כניסה של מעביר מים
מבט עך
קנ"מ 1:25


ראה פרט מכבי מסת
דלת מדרגה רבודים יעבד לקונסטרוקציה ראשונה